


Adda

Til slutt

**RENGJØRING
OG IMPREGNERING**

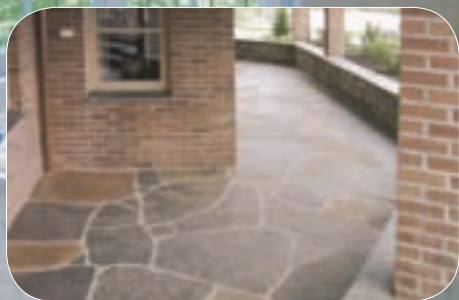

www.adda.no

TIL SLUTT

Innholdsfortegnelse:

Spesialmidler ute og inne:

UNIRENS PLUSS	s.4
MULTIFJERNER	s.5

Rengjøring ute og inne:

GROVRENS	s.6
FETTFJERNER	s.7
PLUSS HÅNDRENS	s.8
SUPERVASK	s.9

Impregnering av fliser, murstein, skifer og naturstein:

MOVIN	s.10
FINISH	s.11
POREFYLLER	s.12
STEINSÅPE	s.13
STEIN- OG KLINKEROLJE	s.14
MOVIN ECO+	s.15



SYSTEMGARANTI

Ved å benytte Addas spesialutviklede 5-trinns serie, er man garantert et optimalt sluttresultat. Det gis en særskilt systemgaranti på 6 år.

NB! Følg brukerveiledningen ved legging.

Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk

Fugemasser i ulike farger og grovhet

Lim

Smøremembraner

Grunning, avrettingsmasser, støpemasser

5**til slutt****4****fug****3****lim****2****tett****1****start**

- Adda Byggkjemi AS garanterer at våre produkter brukt i vårt system vil fungere feilfritt i minst 6 år.

Garantien gjelder bare produkter fra Adda Garantiserie når de er installert i samsvar med våre spesifikasjoner og tekniske informasjonsblader (www.adda.no).

Adda Byggkjemi AS



Kalk og
sementslørfjerner

UNIRENS PLUS

UNIRENS Plus er et surt rensmiddel for fjerning av kalkutslag, rust, sementslør, mørtel og aggressivt støv.

UNIRENS Plus kan brukes på naturstein, keramiske fliser, klinker, badekar og håndvasker, krom og rustfritt stål.

UNIRENS Plus må ikke brukes på marmor og naturkalkstein. Må brukes med forsiktighet på aluminium og galvaniserte materialer som tinn og nikkel.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Grove forurensninger skal så langt som mulig fjernes mekanisk. Sugende underlag forvannes godt.

Påføring:

Alt etter forurensningens karakter påføres UNIRENS Plus fortynnet med vann inntil 1:5. Varmt vann forbedrer effekten. Kan eventuelt brukes ufortynnet. La det virke i ca. 5 min under forutsetning av at det ikke tørker inn før skylling med vann. NB! Det anbefales å foreta en prøve før bruk slik at man er sikker på at UNIRENS Plus ikke skader underlaget. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm under arbeidet.

Rengjøring:

Eventuelt spill vaskes bort med vann.

Inneholder fosfat

Brukstemperatur: Ned til +5°C.

Blandingsforhold: Varmt vann = 1:5.
Se bruksanvisning.

Forbruk: Ca. 1 dl pr. m².

pH konsentrat: 1,7.

Holdbarhet: 2 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje: 0,5 l flaske.
Eske à 15 stk.



Alkalisk
rengjøringsmiddel

MULTI- FJERNER

MULTIFJERNER er et vannbasert alkalisk grunnrengjøringsmiddel til vinyl og steingulv, samt til andre overflater som tåler sterke alkaliske påvirkninger.

MULTIFJERNER kan brukes til å fjerne Finish/polish. Den må ikke brukes på alkalieømfintlige belegg som f.eks. linoleum, gummi eller tregulv.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget feies eller støvsuges. MULTIFJERNER er konsentrert og kan blandes helt ned til 1 del MULTIFJERNER og 5 deler vann. For vanskelige tilfeller kan den brukes konsentrert. MULTIFJERNER er etsende, og må brukes med forsiktighet.

Påføring:

MULTIFJERNER løsningen fordeles over et passende område med klut, svamp, pensel eller mopp. La løsningen virke i 5-10 minutter (**må ikke tørke inn**). Underlaget skures, og den skitne løsningen fjernes. Det kan brukes en stålmalingsskrape for slitte overflater, eller en sterk skuresvamp og en stålbørste for ruglete overflater. Skyll deretter rikelig med vann, gjerne i flere omganger. Om nødvendig kan behandlingen gjentas.

Rengjøring: Med vann.

Inneholder ikke fosfat

Helsefaremerking: Etsende.

Brukstemperatur: Ned til 6°C.

Blandingsforhold: Blandes med vann i forholdet 1:5 eller brukes konsentrert.

pH konsentrat: Konsentrert, ca. 13.

Holdbarhet: 3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.

Emballasje: 0,5 l flaske. Eske à 15 stk.
2,5 l flaske. Eske à 8 stk.



Alkalisk
rengjøringsmiddel

GROVRENS

GROVRENS er et alkalisk rengjøringsmiddel.

GROVRENS brukes for å fjerne olje, sot, fett, skitt og andre forurensninger på de fleste underlag. Egner seg utmerket til vask av terrasser, trapper og betongflater.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Grove forurensninger skal fjernes mekanisk. Underlaget feies eller støvsuges. Sugende underlag forvannes godt.

Påføring:

GROVRENS blandes med varmt vann. La blandingen virke i noen minutter før skuring foretas. Tørk etter med rent vann. Etterskylling er ikke nødvendig. Bruk gummi-hansker under arbeidet.

Rengjøring:

Eventuelt spill vaskes bort med vann.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +6 °C.
Blandingsforhold:	1:10 med vann. Ved sterk forurensning økes doseringen.
Forbruk:	Ca. 1 dl pr. m ² .
pH konsentrat:	Ca. 11,4
Holdbarhet:	3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.
Emballasje:	0,5 l flaske, eske à 15 stk.



Alkalisk
rengjøringsmiddel

FETTFJERNER

FETTFJERNER er et sterkt alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes for fjerning av matfett, grillolje og lignende på steinoverflater. Egner seg også for effektiv fjerning av fett og sot. Blandes da med vann i forholdet 1:10.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget må være rent. Flisene skal være rene og fugene gjennomherdet.

Påføring:

FETTFJERNER legges ufortynnet på flekken og gis tid til å virke i ca. 10 – 20 min. Skyll av med vann. Gjenta behandlingen dersom flekken ikke forsvinner ved første forsøk.

Ved vasking bør FJETTJERNER blandes med vann i forholdet 1:10.

Rengjøring:

Eventuelt spill vaskes bort med vann.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +6°C.
Blandingsforhold:	Konsentrert eller 1:10 ved vasking.
pH konsentrat:	Konsentrert: 11,4. Løsning: ca. 7,6.
Holdbarhet:	3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.
Emballasje:	0,5 l flaske. Eske à 15 stk.



PLUSS HÅNDRENS

PLUSS HÅNDRENS er en emulgerbar renseskrem som inneholder aktive smuss-, olje- og malingløsende stoffer i kombinasjon med organiske fettstoffer som beskytter huden og holder den myk og smidig.

PLUSS HÅNDRENS løser bl.a. sementslam, smuss, olje, tjære, skismøring, trykksverte, uherdet epoxy og polyester, fersk maling og lakk uten å angripe huden eller herdet maling. Bruk også **PLUSS HÅNDRENS** til å fjerne gjenstridig smuss fra andre flater.

BRUKSANVISNING

Påføring:

Bruk klut eller pussegarn ved påføring og puss deretter av med en ren fille eller vask med vann. **PLUSS HÅNDRENS** gnis på tørre eller våte hender. Vask med vann og såpe etterpå.

Rengjøring: Med vann.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +3°C.

Blandingsforhold: Brukes uførtynnet.

Holdbarhet: 2 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.

Emballasje: 0,5 l flaske.
Eske à 12 stk.
5 l kanne
10 l kanne



Konsentrert
rengjøringsmiddel

SUPERVASK

SUPERVASK er et konsentrert rengjøringsmiddel som kan brukes til å vaske det meste. Virker avfettende.

SUPERVASK er uten løsemidler, uten farge og parfyme, uten fosfat og klor. Skader ikke lakkerte eller malte flater, aluminium eller rustfritt stål etc. Den tørker ikke ut eller skader gummipakninger eller plastmateriale.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Grove forurensninger skal fjernes mekanisk. Sugende underlag forvannes godt.

Påføring:

Alt etter forurensningens karakter påføres **SUPERVASK** i rett blandingsforhold. La det virke før skylling med vann.

Rengjøring:

Rengjøringen kan om nødvendig gjentas flere ganger. Svake forurensninger kan vaskes direkte av med **SUPERVASK**. Bruk gummihansker under arbeidet.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur: Ned til +5°C.

Forbruk: Ca. 0,5 dl pr. m².

pH konsentrat: Ca. 13

Holdbarhet: 2 år i lukket emballasje.
Lagres frostfritt.

Emballasje: 0,5 l flaske, eske à 15 stk.
5 l kanne

Bruksområde:

Blandeforhold:

	Supervask	Vann
Oppvask	1	750
Vasking av tøy	1	750
Vindusvask	1	750
Vindusspylervæske (ikke frostbestandig)	1	700
Gulvask	1	700
Bilvask	1	350
Stor-rengjøring	1	250
Tekstilrengjøring	1	60
Tepperens	1	60
Kjøkkenrengjøring	1	35
Vask av solarium	1	30
Desinfisering	1	30
Sanitær	1	30
Universal	1	30
Avfetting / motorvask	1	10
Stekeovn-vask	1	10



Vannavisende impregnering for mur, puss, tegl, fliser og naturstein.

MOVIN

MOVIN siloxan impregnering brukes på sugende underlag som teglstein, betong, puss, fuger på bad, skifer, naturstein og alle typer interiørstein. Kan brukes på skifer over varmekabler. Brukes også til dypimpregnering av fasader, vegger, piper, peiser og lignende av sugende mineralsk materiale.

MOVIN kan overmales, er usynlig etter opptørring og kleber ikke. Behandlede flater blir vannavisende og letter renholdet. MOVIN hindrer saltutslag.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes med UNIRENS PLUSS.

Påføring:

MOVIN kan sprøytes eller kastes på underlaget. Påføres fylldig i en operasjon slik at underlaget er mettet. Overflødig Movin må tørkes bort. Forsøk anbefales. Påføring i sterk sol eller regn frarådes. Det er viktig med god utlufning ved bruk i lukkede rom.

Rengjøring:

Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +5°C.
Blanding:	Brukes uførtynnet.
Tørketid:	Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer.
Forbruk:	Ca. 5 m ² pr. l pr. strøk. Underlaget må mettes og overflødig Movin må tørkes bort.
Holdbarhet:	Blikkflasker: 12 md. Plastkanner: 6 md. Lagres kjølig i lukket emballasje.
Emballasje:	0,5 l flaske, eske à 15 stk. 2,5 l kanne, eske à 8 stk. 10 l kanne.



Steinkosmetikk for tegl, flis og naturstein.

FINISH

FINISH brukes til impregnering av naturstein, frilagt betong, tegl, dekorstein, puss, uglasserte sugende fliser mm. **FINISH** kan med fordel anvendes på skifer for å beskytte denne. Gir en flate med dypere fargetone og matt glans. Brukes også til dypimpregnering av fasader, vegger, piper, peiser og lignende av sugende mineralsk materiale. **FINISH** motvirker forvitring og letter renholdet. Til utendørs terrasser og lignende, anbefaler vi å bruke **MOVIN**. **MOVIN** benyttes også i de tilfellene man ønsker en absolutt usynlig behandling.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Fett, forskalingsrester og smuss fjernes med **GROVRENS**. Kalkutslag og mørtelrester fjernes med **UNIRENS**.

Påføring:

Flaten skal være tørr. Påføres med sprøyte eller kost. På sterkt sugende underlag kan en tostrøks påføring være nødvendig. To strøk gir en dypere tone. Tørketid mellom strøkene bør være 12 timer. Der hvor det er varmekabler må det ikke påføres mer enn et strøk. I lukkede rom bør det sørges for god utlufting. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig må det brukes egnet åndedrettsvern.

Rengjøring:

Eventuelt spill fjernes straks med White spirit. Herdet **FINISH** forsøkes fjernet med lynol, ev. lakkfjerner.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +5°C.
Tørketid:	Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer.
Forbruk:	Ca. 4 - 6 m ² pr. l pr. strøk.
Holdbarhet:	Blikkflasker: 12 md. Plastkanner: 6 md. Lagres kjølig i lukket emballasje.
Emballasje:	0,5 l kanne, eske à 15 stk. 2,5 l kanne, eske à 8 stk. 10 l kanne.



Porefylling og behandling av alle typer stein.

POREFYLLER

POREFYLLER er et vannbasert impregneringsmiddel som brukes til alle typer naturstein for å beskytte overflaten og for å fremheve struktur og fargespill. POREFYLLER letter renholdet av steinoverflaten. Til innendørs bruk.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Flatene rengjøres for smuss, fett, kalk og sementrester. Flaten skylles med rent vann.

Påføring:

Overflaten må være helt tørr før behandling starter. Påføres uforynnet i 2 - 3 tynne lag. Det må være tørt mellom hvert strøk. POREFYLLER påføres med klut, mopp eller svamp.

Rengjøring:

Umiddelbart med vann. Herdet behandling fjernes med POLISHFJERNER.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +6°C.
Blanding:	Brukes uforynnet.
Tørketid:	Ca. 1 time ved 20°C.
Forbruk:	20 - 30 m ² pr. l pr. strøk (avhengig av overflate)
pH konsentrat:	8.
Holdbarhet:	3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.
Emballasje:	0,5 l flaske, eske à 15 stk. 5 l kanne, eske à 3 stk.



Impregnering for steingulv og benkeplater i stein.

STEINSÅPE

STEINSÅPE er en impregnerings- og forseglingsvæske for steingulv. Brukes også til daglig vask og pleie.

STEINSÅPE brukes til impregnering av alle typer naturstein som tåler vann, for å porefylle og beskytte overflaten, og for å fremheve struktur og fargespill.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Flatene rengjøres for smuss, fett, kalk og sementrest. Flaten skylles med rent vann.

Påføring:

Behandling av nye gulv : STEINSÅPE blandes i vann i forholdet 0,5 l til 10 l. Blandingen legges ut på gulvet og gis tid til å virke. Behandlingen kan gjentas om nødvendig. Daglig vedlikehold: STEINSÅPE blandes i vann i forholdet 0,5 dl til 10 l vann og gulvet vaskes med vannet. Behandlingen rengjør gulvet og tilfører flaten fettstoffer, samtidig som den gir flaten en slitesterk film og opprettholder glansen.

Rengjøring:

Eventuelt spill vaskes bort med vann.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +6°C.
Blandingsforhold:	1:20 med vann.
Forbruk:	0,01 til 0,1 liter pr. m ² .
Tørketid:	Ca. 1 time ved 20°C.
pH konsentrat:	Ca. 12
Holdbarhet:	3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.
Emballasje:	0,5 l flaske. Eske à 15 stk.



Overflatebehandling av klinker, naturstein og teglfliser.

STEIN- OG KLINKEROLJE

STEIN- OG KLINKEROLJE er et olje-basert impregneringsmiddel for stein og klinkergulv. Letter renholdet og fremhever struktur og fargespill. Kan brukes både ute og inne.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Grove forurensninger skal så langt som mulig fjernes mekanisk.

Påføring:

Påføres i et tynt lag. Overflødig olje vaskes vekk med en klut fuktet med White spirit. Behandlingen kan gjentas.

Rengjøring:

Eventuelt spill fjernes straks med White spirit.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Ned til +3°C.
Blanding:	Brukes uførtynnet.
Forbruk:	10 - 20 m ² pr. l avhengig av underlag.
Tørketid:	Støvtørr etter ca. 2 - 4 timer.
Holdbarhet:	3 år i lukket emballasje. Lagres frostfritt.
Emballasje:	0,5 l flaske, eske à 15 stk. 5 l kanne.



Vannbasert
Silan/siloxanimpregnering

MOVIN ECO+

MOVIN ECO+ er en vann- og oljeavvisende impregnering som leveres i en praktisk dusjflaske. Den gir utmerket beskyttelse av fuger i våtsoner. Den kan også brukes på naturstein, tegl, murverk, fasader og andre sugende byggematerialer.

MOVIN ECO+ kan overmales, er usynlig etter opptørring, og kleber ikke. Behandlede flater blir vannavvisende, og letter renholdet. **MOVIN ECO+** reduserer faren for kalk- og saltutslag.

BRUKSANVISNING

Forarbeid:

Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Større riss og sprekker utbedres. Kalkutslag, sementslam og sot fjernes med UNIRENS PLUSS.

Påføring:

MOVIN ECO+ kan dusjes på underlaget, eller bearbeides med kost/pensel/svamp. Påføres fylldig i én operasjon slik at underlaget blir mettet. Påføring i sterk sol eller regn frarådes. **MOVIN ECO+** skader ikke treverk. Overflødig impregnering MÅ tørkes bort. Forsøk anbefales!

Rengjøring:

Redskap rengjøres etter bruk med såpe og vann.

Inneholder ikke fosfat

Brukstemperatur:	Over + 5°C.
Blandingsforhold:	Klar til bruk.
Tørketid:	Maksimum vannavstøtting oppnås 24 timer etter påføring.
Holdbarhet:	12 mndr. fra produksjonsdato. Lagres kjølig, men frostfritt i lukket emballasje.
Emballasje:	0,25 l flaske. Eske à 12 stk.



Adda Byggkjemi AS produserer og selger et bredt utvalg av produkter og materiale til flislegging, samt tilsetningsstoffer til betongindustrien.

Vi er et norskeid firma med hovedkontor og produksjon i Drammen. Som markedsleder med over 40 års bransjeerfaring er vi opptatt av god kundeservice, høy produktkvalitet og leveringsdyktighet.

Ved behov gir vi opplæring tilpasset deres bedrift og deres ansatte i regi av Adda skolen.

Vår visjon er å være den foretrukne samarbeidspartner på byggjemiske produkter. Vi leverer kvalitetsprodukter – og forteller deg hvordan du skal bruke dem.

Forhandler:



The Adda logo, consisting of the word "Adda" in white on a dark blue background, with a small green leaf icon above the 'd'.

ADDA BYGGKJEMI AS
Gråterudveien 26
3036 DRAMMEN
Tlf.: 32 26 09 99
Fax.: 32 26 09 98